OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Čerpadlové skupiny



CSE MIX R
Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Regulus včetně připojovacího kabelu
- Směšovací ventil
- Pohon směšovacího ventilu
- Elegantní izolace pro minimální tepelné ztráty

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	**5–95 °C**
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	**3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm**
NAPÁJENÍ	**230 V, 50 Hz**
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	**IP44**


Čerpadlové skupiny 1“ F a 5/4“ F nabízíme i ve variantě bez pohonu.

TYPY


	CSE MIX R6 1“ M	CSE MIX R6 1“ F	CSE MIX R8 1“ M	CSE MIX R8 1“ F	CSE MIX R8 5/4“ F
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	2x G 1“ M, 1x G1“ F*	3x G 1“ F	2x G 1“ M, 1x G1“ F*	3x G 1“ F	3x G 5/4“ F
ČERPADLO	RPA 25-6	RPA 25-6	RPA 25-8	RPA 25-8	RPA 25-8
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)				
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6,25 m	6,25 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
K_{VS} SMĚŠOVACÍHO VENTILU	6,3 m³/h	10 m³/h	6,3 m³/h	10 m³/h	16 m³/h
OBJEDNACÍ KÓD	**22022**	**22020**	**21368**	**21124**	**21369**

* vnitřní závit G 1“ F je na straně u oběhového čerpadla

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

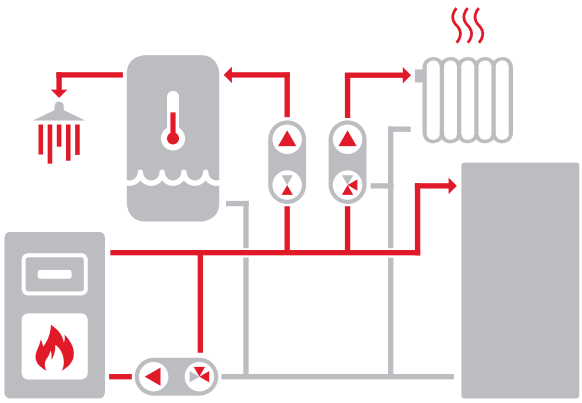

ROZMĚRY

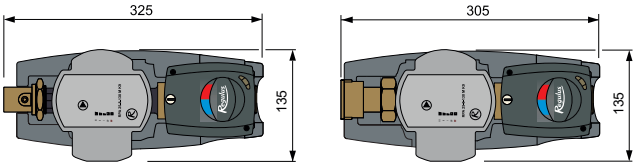

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV	POUŽITÍ	OBJ. KÓD
Šroubení G 1“ Fu/F	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnitřní závit)	**15694**
Šroubení G 1“ Fu/M	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnější závit)	**15695**
Šroubení poloviční G 1“x5/4“ Fu/F	pro připojení na G 5/4“ rozdělovač	**17920**
T-kus G 1“ M/Fu/M, 125 mm	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus	**16659**
T-kus G 1“ M/Fu/M, 90 mm	pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu	**16660**
Sada CSE/HV	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus (2x šroubení, 1x T-kus, 1x kulový kohout)	**16922**
Sada CSE/HV s MFB	sada s kulovým kohoutem s filtrem a magnetem	**18330**