

■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Termostatické ventily s manuálním vyvažováním bypassu




TSV3

Ventily pro řízení teploty zpátečky s manuálním vyvažováním bypassu

Termostatické směšovací ventily řady TSV s ručním nastavením bypassu směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulární nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle**, a tím i jeho teplosměnné plochy na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.

Vyvážení ventilu TSV3 se provádí ručně pomocí vyvažovacího ventilu v bypassovém potrubí. Výrobce kotlů ATMOS doporučuje ke svým kotlům používat tyto modely ventilu TSV.

Rozměry

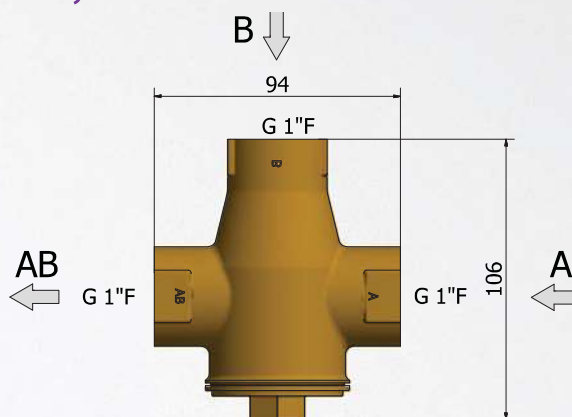

Typy

	TSV3 65	TSV3 72	TSV3 77
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	65 °C	72 °C	77 °C
JMENOVIČÁ SVĚTLOST		DN25	
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR		G 1" F	
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK		6 bar	
K_{vs} z A do AB		6,2 m ³ /h	
K_{vs} z B do AB		10,1 m ³ /h	
HMOTNOST		0,75 kg	
OBJEDNACÍ KÓD	10 347	16 029	10 742

Zapojení ventilu do systému

