


ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Rozdělovače/sběrače HV 70/125 pro 4-6 otopných okruhů


Rozdělovače s izolací pro připojení 4 až 6 otopných okruhů, vhodné pro výkon zdroje do 70 kW (při $\Delta t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ v primárním okruhu).

Umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků. Umožňují připojit i expanzní nádobu.

Technické údaje

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	3 m ³ /h
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY	k čerp. skupinám 1" M ke kotli 5/4" M
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	110 × 110 mm

Typy

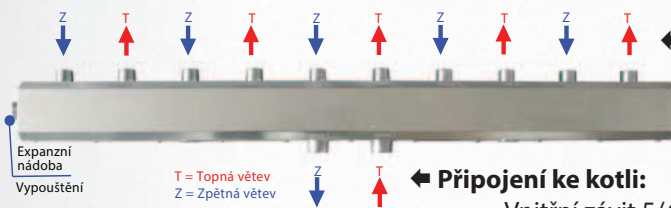

← Připojení k čerpadlovým skupinám:

Vnější závit G 1", osová vzdálenost trubek 125 mm.

← Připojení ke kotli:

Vnitřní závit 5/4", osová vzdálenost trubek 125 mm.

↑ Připojení pro expanzní nádobu a/nebo vypouštěcí ventil - G 3/4" M

Typ	Použití	Délka	Kód
HV 70/125-4	Pro připojení 4 otopných okruhů	1008 mm	9 509
HV 70/125-5	Pro připojení 5 otopných okruhů	1258 mm	9 510
HV 70/125-6	Pro připojení 6 otopných okruhů	1508 mm	9 511

Příslušenství



Nástěnný držák

Pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu.

Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm.

Objednací kód: 9 191